

LUCES DE SEGURIDAD PARA GRÚAS VIAJERAS

Seguridad visible para operaciones industriales.



REDUCE
ACCIDENTES



MAYOR
VISIBILIDAD



FÁCIL
INTEGRACIÓN

¿POR QUÉ INSTALAR LUCES DE **SEGURIDAD**?

Las luces de seguridad Strong Kranes crean zonas visuales de advertencia alrededor de la carga suspendida y las áreas de maniobra, reduciendo el riesgo de accidentes.



Reduce accidentes

Delimita zonas de riesgo y evita ingresos no autorizados.



Protege al personal

Mayor visibilidad para operadores y personal en planta.



Delimita áreas críticas

Señaliza claramente la trayectoria de la carga.




Mayor visibilidad

Proyección intensa incluso en ambientes con mucha luz.




CONFIGURACIONES DISPONIBLES





LÍNEA ROJA

Delimita el recorrido de la carga a lo largo de la trayectoria.






CUADRADO DE SEGURIDAD

Marca el área completa de trabajo para mayor control.

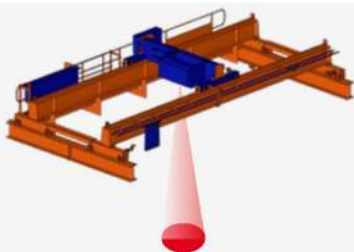

PUNTO DE ADVERTENCIA

Señalización precisa del punto de carga o descarga.



LUZ AZUL

Configuración opcional para áreas específicas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES DEL HAZ DE LUZ SEGÚN ALTURA Y TIPO.

REF	140LEDRED / 140LEDBLUE		
COLOR DE LA LUZ	● Rojo / ● Azul		
FIGURA PROYECTADA	— LÍNEA	○ CÍRCULO	
ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	LARGO HAZ (m)	ANCHO HAZ (m)	DIÁMETRO (m)
5	4,2	0,5	0,65
10	9,6	1,1	1,2

i NOTA: valores con proyección en vertical 100%.
Las dimensiones pueden variar al variar el ángulo de proyección.



La longitud del haz proyectado puede reducirse hasta un 20%, dependiendo de la cantidad de luz en el entorno.
La visibilidad de la proyección depende de la cantidad de luz presente en el entorno y el color del suelo.



DATOS TÉCNICOS

Valores por foco, por cada línea se requiere un foco como mínimo.

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Potencia	140W (14 LEDs de 10W cada uno)
Intensidad Luminosa	Hasta 14,000 lúmenes
Voltaje de entrada	9V - 48V DC
Proyección	Doble funcionalidad integrada (modo lineal y puntual)
Protección	Clasificación IP67 (resistente al agua y polvo)
Temperatura de operación	Entre -45°C y +85°C
Materiales	Carcasa de aluminio anodizado y soporte de acero inoxidable
Dimensiones	175 × 98 × 221 mm



SEGURIDAD QUE SE VE

Incrementa la seguridad en tu planta industrial
con **luces LED de seguridad** para grúas viajeras.



ventas@strongkranes.mx



+52 8182871579



www.strongkranes.mx



Apodaca, Nuevo León, México



COLOR: ROJO / AZUL (OPCIONAL)